

## CARACTERISTIQUES:

- ✓ Mesure directe selon les principes fondamentaux
- ✓ Grande fiabilité
- ✓ Pas de consommables
- ✓ Auto-nettoyant
- ✓ Résiste à la plupart des contaminants
- ✓ Précis et sans ambiguïté
- ✓ Pas de calculs, pas d'erreurs
- ✓ Distinction entre hydrocarbure et eau
- ✓ Complètement automatique
- ✓ Fonctionne à la pression de la ligne
- ✓ Pas de pièces en mouvement
- ✓ Pas de gaz vecteur ou de pièces à changer
- ✓ Détecteur non endommagé par les contaminants, les boues ou les aérosols

*L'Analyseur de Point de Rosée Eau et Hydrocarbure DewPoint Duo™ de ZEGAZ Instruments est le système de mesure du point de rosée le plus perfectionné, capable de mesurer les deux points de rosée simultanément.*

Il possède une précision de  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ , différencie les points de rosée hydrocarbure et eau, et fournit des mesures extrêmement précises.


Il est basé sur le procédé breveté de spectroscopie Infrarouge CEIRS™ (Chilled-Evanescence Infrared Spectroscopy).



Les produits de ZEGAZ Instruments sont les seuls analyseurs dans le monde qui utilisent la méthode CEIRS™, une approche spectroscopique qui détermine le point de rosée, tout en indiquant sans aucune ambiguïté s'il s'agit du point de rosée hydrocarbure ou eau.

La méthode CEIRS™ utilise une technologie infrarouge avancée. Il résiste aux contaminations et est conçu pour opérer à distance à la pression de ligne jusqu'à 2000psi. Il possède 4 sorties analogiques, 3 alarmes digitales, et des communication série

Le DewPoint Duo™ a une précision et une reproductibilité inégalées. Le graphique ci-dessous montre la corrélation entre les valeurs théoriques et les valeurs mesurées par le DewPoint Duo™.

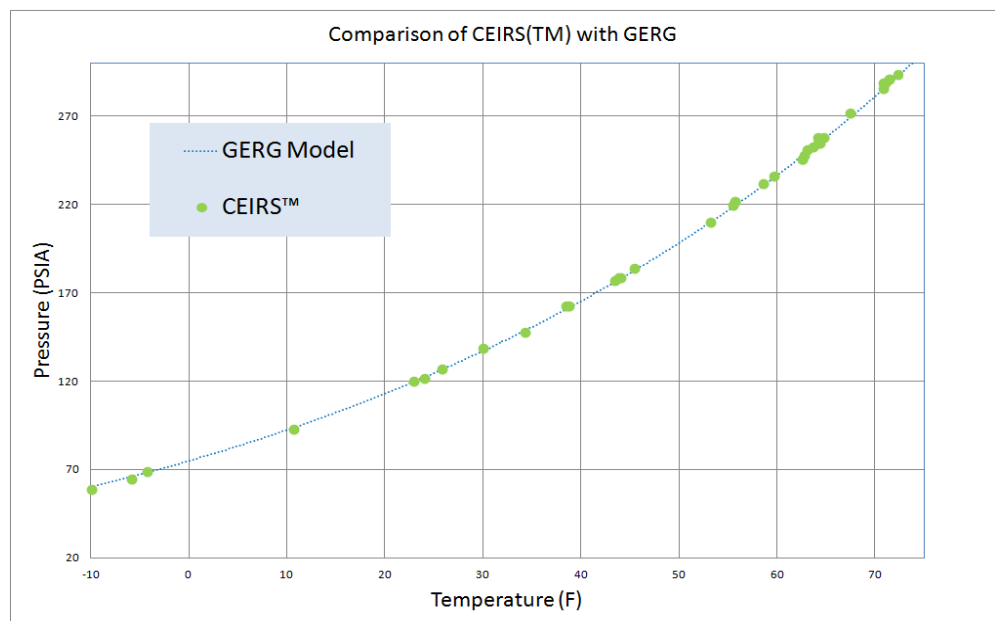

## SPECIFICATIONS

### Performances

Plage de mesure du point de rosée*	70 °C en dessous de la temp. ambiante
Point de rosée le plus bas détectable	-40 °C
Point de rosée le plus haut détectable	+55°C 5°C en dessous de la temp. ambiante
Temps de mesure	2-12 Minutes
Précision du point de rosée	±0.5 °C
Répétabilité du point de rosée	±0.2 °C
Résolution du point de rosée	±0.1 °C

### Conditions d'application

Température de service	-20 à +60°C
Température de stockage	-30 à +60°C
Pression	Jusqu'à 2000psi (135bar)
Débit	0.3-1.5 SLM

### Connexions et Communication

Tension d'entrée	100-264 VAC, DC en option
Consommation	120W Max, <30W en moyenne
Sorties signal	4x4-20mA, 3xDO, RS-232, RS-485, Ethernet
Protocole	Modbus Gould RTU, Daniel RTU

### Encombrement

Taille (sans le système d'échantillonnage)	355x355x150mm
Poids (sans le système d'échantillonnage)	18Kg

### Certifications

Zone dangereuse	CSA Class I, Div. 1, Group B,C&D, T6 ATEX/IECEX II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb
Autre	IP66, CE, ISO 9001

\* La plage de refroidissement est fonction de plusieurs facteurs différents, y compris la temp. ambiante, le débit, etc. et peut être différente