


Kits de terminaison sous calorifuge, thermorétractables

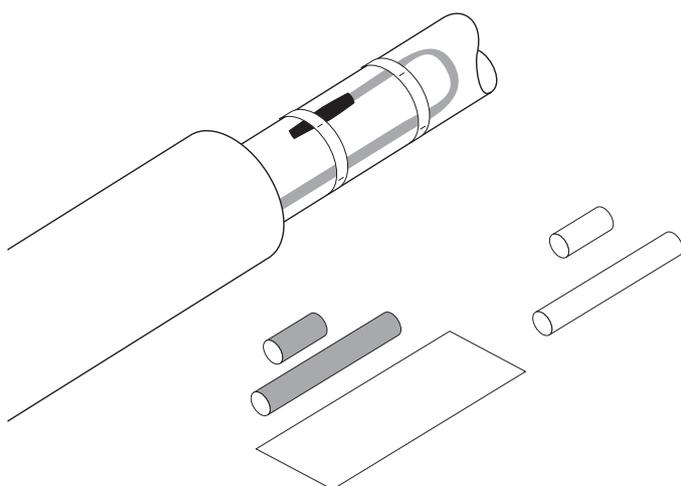

Ces kits sont conçus pour terminer le raccordement des rubans chauffants industriels nVent RAYCHEM.

Le kit nVent RAYCHEM E-20 est conçu pour une utilisation avec les rubans BTV et QTVR, tandis que le kit nVent RAYCHEM E-40 est destiné aux types XTV, KTV, HTV et VPL. Tous les kits sont agréés pour un usage en zones explosives.

Le kit de terminaison E-20 se compose d'un manchon thermorétractable facile à utiliser et d'un adhésif qui, lorsqu'il est chauffé, forme une barrière semi-flexible contre l'humidité. Le kit de terminaison E-40 se compose d'un manchon thermorétractable résistant aux températures élevées et d'un adhésif en plastique coulé qui, lorsqu'il est chauffé, forme une barrière semi-flexible contre l'humidité. En raison de sa faible épaisseur, la terminaison finie s'installe directement sur la tuyauterie.

Utiliser un kit par terminaison.

DOMAINE D'APPLICATION

	E-20	E-40
	Terminaison pour rubans chauffants autorégulants de type BTV et QTVR	Terminaison pour rubans chauffants autorégulants de type XTV et KTV, HTV et à puissance limitante de type VPL

CONTENU DU KIT

	Manchons thermorétractables enduits d'adhésif Notice d'installation Ruban ALU tape	Manchons thermorétractables Notice d'installation Adhésif en plastique coulé
--	---	--

AGRÈMENTS

E-20 et E-40 sont certifiés en tant que composants intégrés selon IEC IEEE 60079-30-1, C22.2 No. 60079-30-1 et UL 60079-30-1 pour la Zone 1, la Zone 21 et la Division 2. Se reporter au certificat du système de chauffage pour plus de détails.

Ex 000 Центр «ПрофЭкс» ЕАЭС RU C-BE.AЖ58.B.01728/21
1 Ex e IIC T* Gb X Ex tb IIIC T* Db X
ТЕМП ОКР СРЕДЫ -60 °C à +56 °C

* Sur plan et comme indiqué dans l'agrément

CARACTÉRISTIQUES

	E-20	E-40
Température d'exposition max.	110 °C	260 °C
Dimensions finales	Longueur : env. 120 mm Diamètre d'environ 20 mm	Longueur : env. 120 mm Diamètre d'environ 20 mm
Température ambiante minimale	-60 °C	-60 °C

INSTALLATION

	E-20	E-40
Torche ou équivalent	Pistolet air chaud min. 1 460 W	Pistolet air chaud min. 3 000 W
Température d'installation minimale	-20 °C	-60 °C

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Désignation	E-20	E-40
N° réf. (poids)	1244-022489 (0,03 kg)	1244-022491 (0,06 kg)

* L'installation du modèle E-40 nécessite un pistolet à air chaud très puissant et un installateur expérimenté.

France

Tél. (+33) 800 906 045
Fax (+33) 800 906 003
salesFR@nVent.com

België / Belgique

Tél. (+32) 16 21 35 02
Fax (+32) 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Schweiz / Suisse

Tél. +41 (41) 766 30 81
Fax +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com



Notre éventail complet de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER